

Atornilladoras A Impulso GDS 18V-450 PC

SKU	0601.9K4.100-000
EAN	4059952568119




Alcance de la entrega

Caja de cartón	✓
----------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	18 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	450,0 Nm
Posiciones de par de giro	3,0
Peso (sin batería)	1,600 kg
Velocidad en vacío	0-1.000 rpm
No-load speed (1st level)	0-1.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	1.000,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0 rpm
No-load speed (2nd level)	0-1.500 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	1.500,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0 rpm
No-load speed (3rd level)	0-2.300 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	1.000,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0 rpm
Impact rate	0-3.300 ipm
Impact rate (1st level)	0-1.900 ipm
Impact rate (2nd level)	0-2.500 ipm
Impact rate (3rd level)	0-3.300 ipm
Número de impactos, hasta	3.300,0 ipm
Número de impactos, de	0,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	1/2" cuadrado
Par de arranque máx.	800,0 Nm
Versión larga parte 1	Make work easier with the GDS 18V-450 PC cordless impact wrench. Its two default modes on the user interface, metal bolt/nut (A) and wood screw (B), ensure controlled application to prevent broken screw heads and the loss of metal bolts or nuts by slowing down or shutting off the impact wrench. Each mode can be conveniently adjusted to a specific application via the Bosch Toolbox App. 450 Nm tightening and 800 Nm breakaway torque deliver top performance. Greater flexibility and control are provided thanks to three different speed/torque settings.
Versión larga parte 2	The impact wrench is ideal for metal workshops/locksmiths, industrial assembly, framing, and vehicle maintenance using metal bolts/nuts from M10-M20. It is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers (Professional 18V System). Also compatible with AMPShare, the multi-brand battery alliance.
Versión larga parte 3	The GDS 18V-450 PC with pin detent anvil comes with a tool status indicator, LED light, and belt clip for added convenience.
Información adicional versión corta	Equipado con un indicador de estado de la herramienta, iluminación LED y un clip de cinturón
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	95,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 14,500 Perforación con percusión en mampostería
Versión larga parte 1 (BE)	Facilita el trabajo con la llave de impacto inalámbrica GDS 18V-450 PC. Sus dos modos predeterminados en la interfaz de usuario, el modo perno/tuerca (A) y el modo tornillo para madera (B), aseguran una aplicación controlada para evitar que se rompan las cabezas de tornillo y se pierdan los pernos o tuercas de metal al bajar la velocidad o apagar la llave de impacto. Cada modo se puede ajustar cómodamente a una tarea específica a través de la aplicación Toolbox de Bosch. El torque apriete de 450 Nm y el torque de arranque de 800 Nm ofrecen un rendimiento superior. Se proporciona una mayor flexibilidad y control gracias a tres configuraciones diferentes de velocidad/torque.
Nivel de potencia acústica	106,0 dB(A)
Versión larga parte 2 (BE)	La llave de impacto es adecuada para talleres/cerrajeros, montaje industrial, enmarcado y mantenimiento de vehículos utilizando pernos/tuercas para metal de M10 a M20. Es compatible con todas las baterías y cargadores de Bosch Professional de 18 V (sistema profesional de 18 V).
Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.er nivel	450,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/330 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	250,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.er nivel	0/450 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/250 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	330,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.er nivel	0,0 Nm
Quantity per pallet	123
Peso neto	2,190 kg
Peso bruto	2,190 kg
País de origen	Malasia

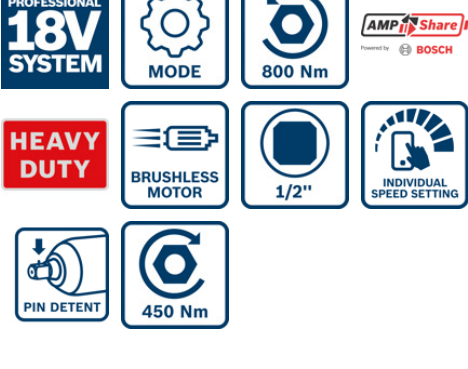

Beneficios del producto

- Dos modos de atornillado predeterminados para una aplicación uniforme. Ambos se pueden ajustar y personalizar a través de la aplicación Bosch Toolbox
- Potente rendimiento de 450 Nm de torque de apriete y 800 Nm de torque de apertura
- Tres versátiles ajustes de velocidad/torque para mayor flexibilidad y control